



二灯闪电路


一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、触发一次，L1 亮；触发二次， L2 亮；触发三次， 灭；触发四次， 循环

二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	3	5	V	
工作电流	Iop		0.1	1	mA	No load
静态电流	Isb			2	μA	
LED 推动电流	Iol	60			mA	VDD=3V@Vds=1.2V
工作温度	Temp	0	25	60	°C	

三、参考电路图

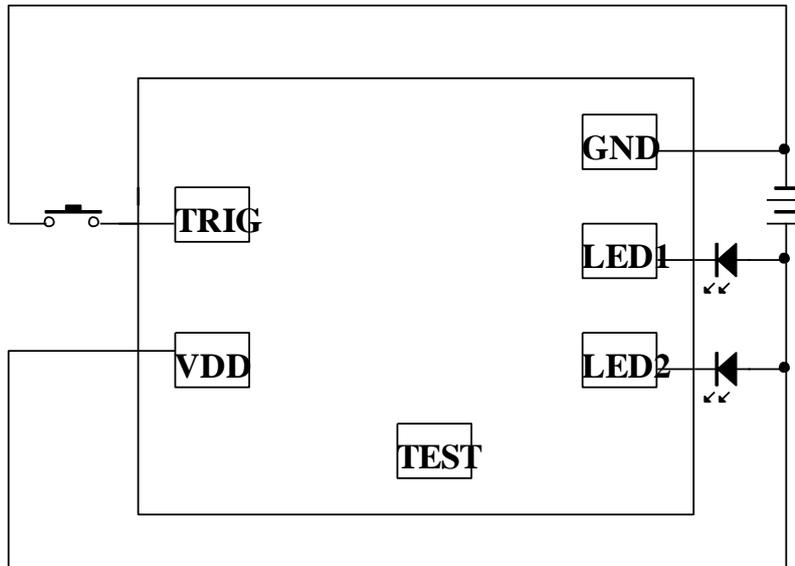

衬底接 VDD

四、PIN 脚功能描述

脚位	I/O	状态	功能说明
VDD			电源正极
TRIG	I	上拉	按键
LED1	O		LED 输出
LED2	O		LED 输出
GND			电源负极
TEST	I/O		测试脚