



深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927
邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672
网址:www.jfd-ic.com 微信:dgqxdz
Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技


DL8763

計步器+時鐘

一) 功能特性

- 1) 工作電壓1.5V, 超低電源功耗
- 2) 有五位數字顯示圖案
- 3) 步數範圍: 0~99999
- 4) 時鐘功能, 邦定選擇12/24小時功能
- 5) 可計算總步行距離
- 6) 可計算總消耗的卡路里數值
- 7) 邦定選擇計步器靈敏度
- 8) 邦定開機自動選定步距和體重單位
公制: 厘米和公斤 或
英制: 英寸和磅
- 9) 邦定選擇流程
 - i) 時鐘、步數、步距(里)、步距(公里)、卡路里 或
 - ii) 時鐘、步數、步距(里)、卡路里 或
 - iii) 時鐘、步數、步距(公里)、卡路里

二) 液晶顯示圖案

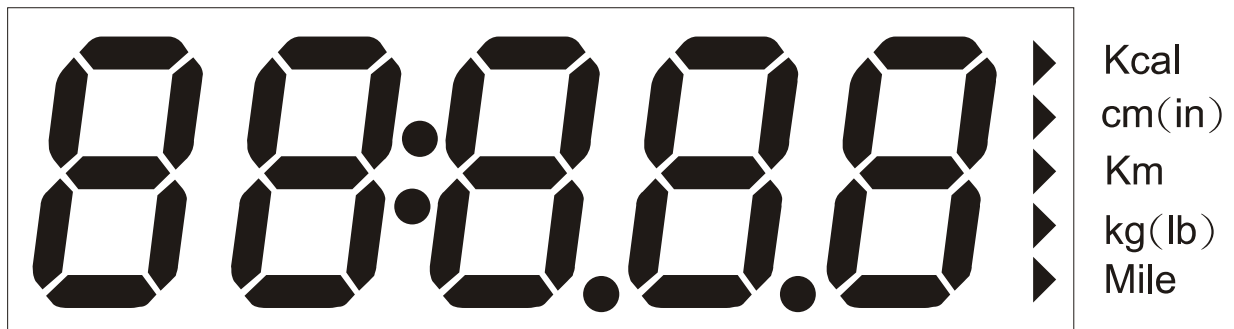

MODE/
HOLD SET

UP/RESET



計步器+時鐘

時鐘畫面

按<MODE/HOLD SET>

計步器畫面

按<MODE/HOLD SET>

所行距離畫面

按<MODE/HOLD SET>

卡路里畫面

Kcal
cm
Km
kg

Kcal
cm
Km
kg

Kcal
cm
Km
kg

Kcal
cm
Km
kg

按<MODE/HOLD SET>

* 邦定選定流程
時鐘、步數、步距(公里)、卡路里


* 邦定選定流程
時鐘、步數、步距(里)、步距(公里)、卡路里

註： 1) 若使用者沒有動作或按鍵，2分鐘後將返回時鐘畫面
2) 流程圖假設選用公制，若選用英制時，LCD外邊的文字要相應更改 由cm-->in, kg-->lb




計步器+時鐘

四) 設置時間

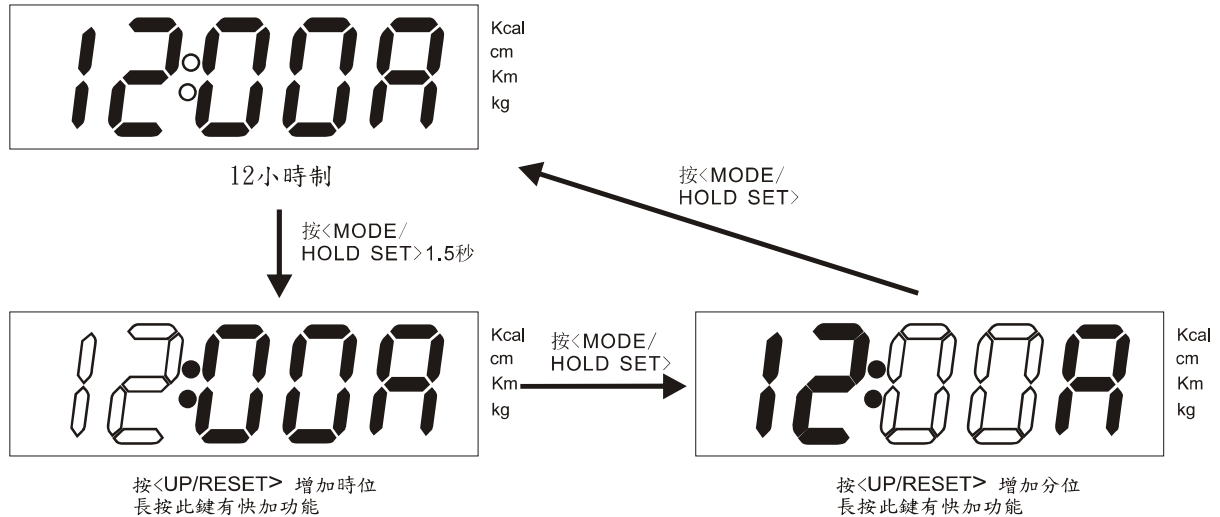

註：若使用者在設置時間時沒有動作，2分鐘後將返回時鐘畫面

五) 設置步距和體重

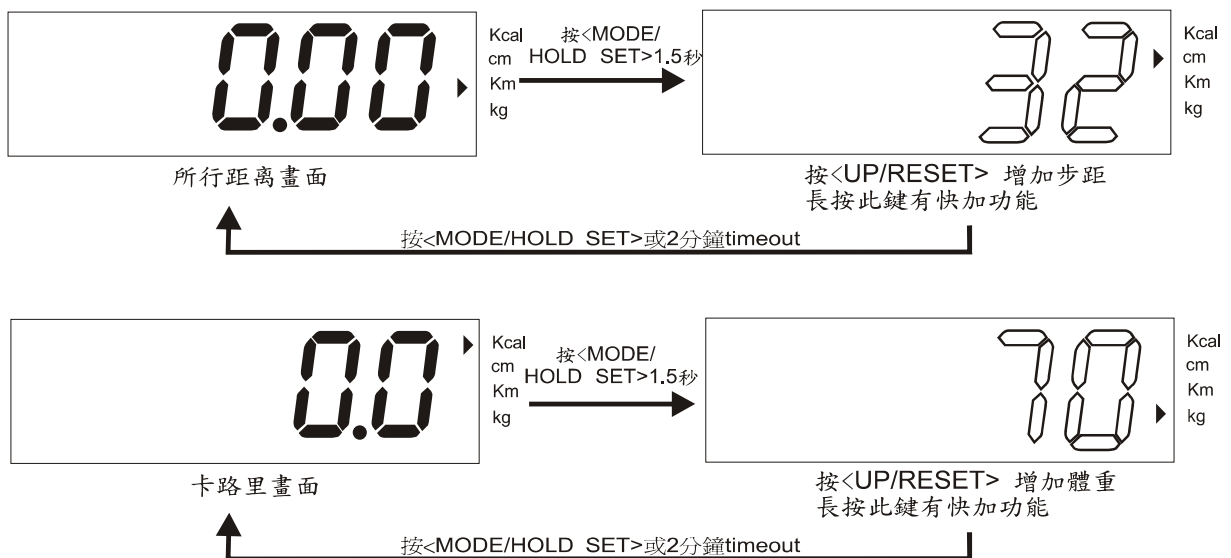

- 註：1. 公制：體重範圍 30~120kg, def 30kg, 每按<UP>增加 1kg
步距範圍 30~180cm, def 30cm, 每按<UP>增加 1cm
2. 英制：體重範圍 70~250LB, def 70LB, 每按<UP>增加 2LB
步距範圍 12~70in, def 12in, 每按<UP>增加 1in



深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927
邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672
网址:www.jfd-ic.com 微信:dqgxdz
Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技

DL8763

計步器+時鐘

六) 清零畫面





深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927


邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672

网址:www.jfd-ic.com 微信:dqgxdz

Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技

DL8763

計步器+時鐘

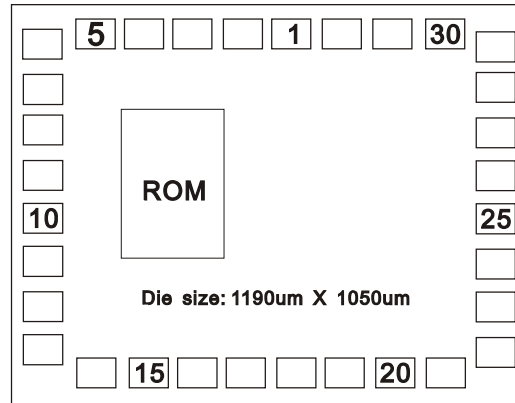

The substrate of chip should be connected to GND.

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	VBAT	652.51	973.65	17	SEG4	537.49	76.35
2	XIN	537.49	973.65	18	SEG5	652.51	76.35
3	XOUT	422.47	973.65	19	SEG6	767.53	76.35
4	GND	307.45	973.65	20	SEG7	882.55	76.35
5	RESET	192.43	973.65	21	SEG8	997.57	76.35
6	N.C.	77.05	928.20	22	SEG9	1112.95	121.80
7	IOA1	77.05	813.00	23	SEG10	1112.95	237.00
8	IOA2	77.05	697.80	24	SEG11	1112.95	352.20
9	IOA3	77.05	582.60	25	SEG12	1112.95	467.40
10	IOA4	77.05	467.40	26	COM1	1112.95	582.60
11	IOB2	77.05	352.20	27	COM2	1112.95	697.80
12	IOB3	77.05	237.00	28	COM3	1112.95	813.00
13	IOB4	77.05	121.80	29	COM4	1112.95	928.20
14	SEG1	192.43	76.35	30	CUP1	997.57	973.65
15	SEG2	307.45	76.35	31	CUP2	882.55	973.65
16	SEG3	422.47	76.35	32	VL2	767.53	973.65



深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927

邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672

网址:www.jfd-ic.com 微信:dqgxdz

Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技

DL8763

(3key) 計步器+時鐘

一) 功能特性

- 1) 工作電壓1.5V, 超低電源功耗
- 2) 有五位數字顯示圖案
- 3) 時鐘功能, 邦定選擇12/24小時制
- 4) 步數範圍: 0~99999
- 5) 可計算總步行距離
- 6) 可計算總消耗的卡路里數值
- 7) 邦定選擇計步器靈敏度
- 8) 邦定自動選定步距和體重單位
公制: 厘米和公斤 或
英制: 英寸和磅
- 9) 邦定選擇流程
 - i) 時鐘、步數、步距(里)、步距(公里)、卡路里 或
 - ii) 時鐘、步數、步距(里)、卡路里 或
 - iii) 時鐘、步數、步距(公里)、卡路里

二) 液晶顯示圖案



Adj /MODE


SET

RESET




(3key)計步器+時鐘

四) 設置時間

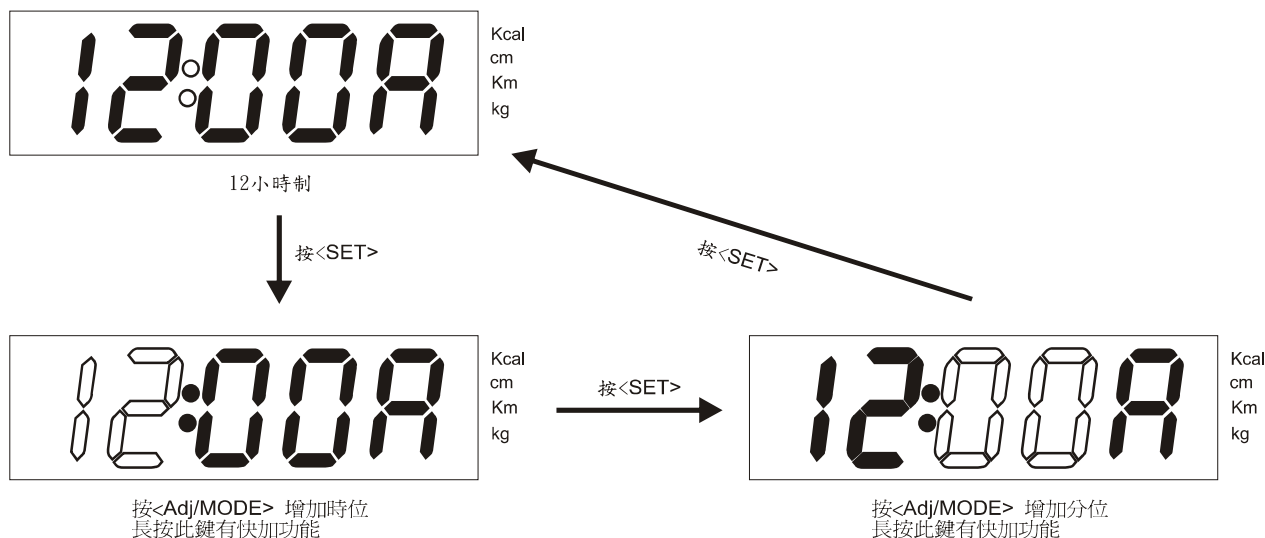

註：若使用者在設置時間時沒有動作，2分鐘後將返回時鐘畫面

五) 設置步距和體重

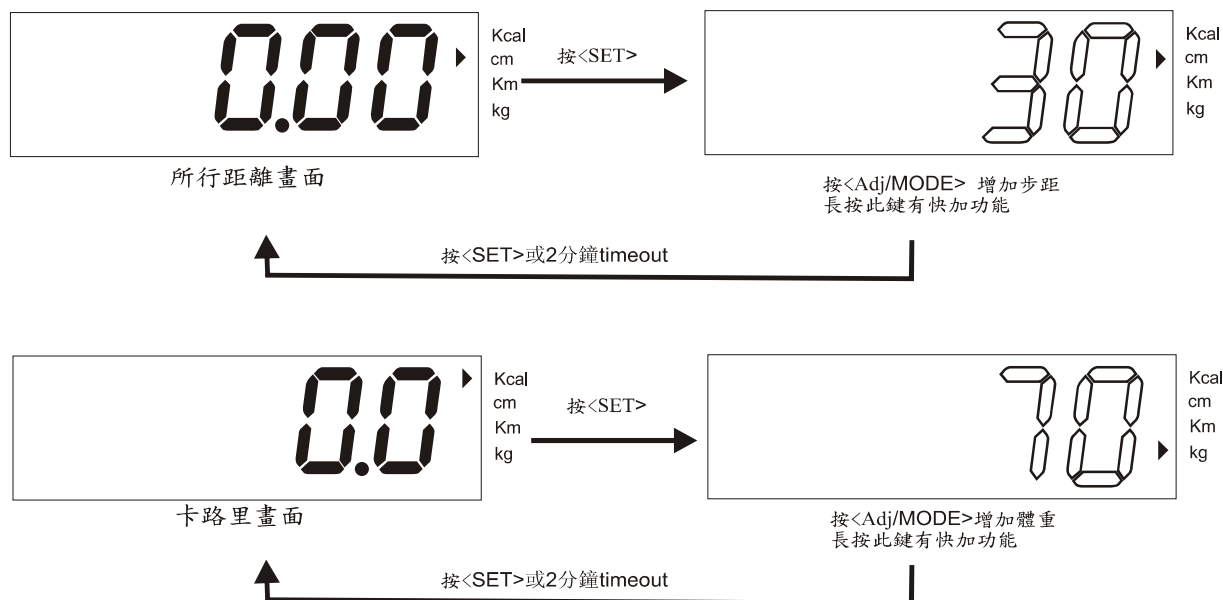

- 註：1. 公制：體重範圍 30~120kg, 開機顯示30kg, 每按<UP/MODE>增加 1kg
步距範圍 30~180cm, 開機顯示30cm, 每按<UP/MODE>增加 1cm
2. 英制：體重範圍 70~250LB, 開機顯示70LB, 每按<UP/MODE>增加 2LB
步距範圍 12~70in, 開機顯示12in, 每按<UP/MODE>增加 1in



深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927

邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672

网址:www.jfd-ic.com 微信:dgqxdz

Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技

DL8763

(3key)計步器+時鐘

六) 清零畫面





深圳市晶峰达电子科技有限公司

东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927


邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672

网址:www.jfd-ic.com 微信:dqgxdz

Skype:jumfuyu 阿里旺旺:晶峰达电子科技

DL8763

(3key)計步器+時鐘

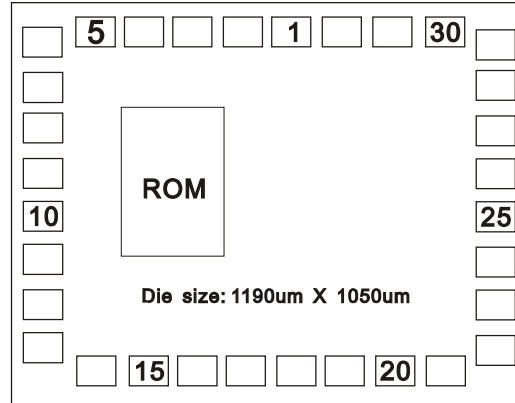

The substrate of chip should be connected to GND.

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	VBAT	652.51	973.65	17	SEG4	537.49	76.35
2	XIN	537.49	973.65	18	SEG5	652.51	76.35
3	XOUT	422.47	973.65	19	SEG6	767.53	76.35
4	GND	307.45	973.65	20	SEG7	882.55	76.35
5	RESET	192.43	973.65	21	SEG8	997.57	76.35
6	N.C.	77.05	928.20	22	SEG9	1112.95	121.80
7	IOA1	77.05	813.00	23	SEG10	1112.95	237.00
8	IOA2	77.05	697.80	24	SEG11	1112.95	352.20
9	IOA3	77.05	582.60	25	SEG12	1112.95	467.40
10	IOA4	77.05	467.40	26	COM1	1112.95	582.60
11	IOB2	77.05	352.20	27	COM2	1112.95	697.80
12	IOB3	77.05	237.00	28	COM3	1112.95	813.00
13	IOB4	77.05	121.80	29	COM4	1112.95	928.20
14	SEG1	192.43	76.35	30	CUP1	997.57	973.65
15	SEG2	307.45	76.35	31	CUP2	882.55	973.65
16	SEG3	422.47	76.35	32	VL2	767.53	973.65




深圳市晶峰达电子科技有限公司
东莞市琪芯电子有限公司

电话: 13798528768, 0769-81555915 传真: 85338927
邮箱: info@jfd-ic.com, QQ: 1873357672
网址: www.jfd-ic.com 微信: dgqxdz
Skype: jumfuyu 阿里旺旺: 晶峰达电子科技


DL8763

計步器+時鐘

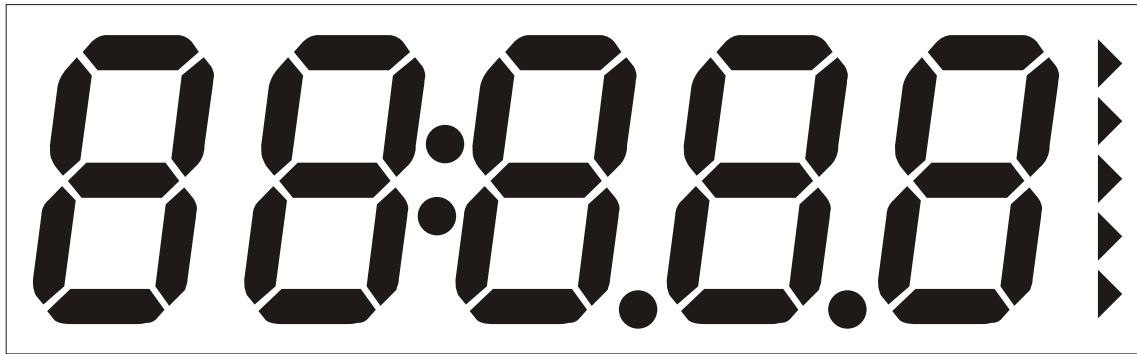



Kcal
cm(in)
Km
kg(lb)
Mile

1/4 Duty, 1/2 Bias, Vlcd=3Volt

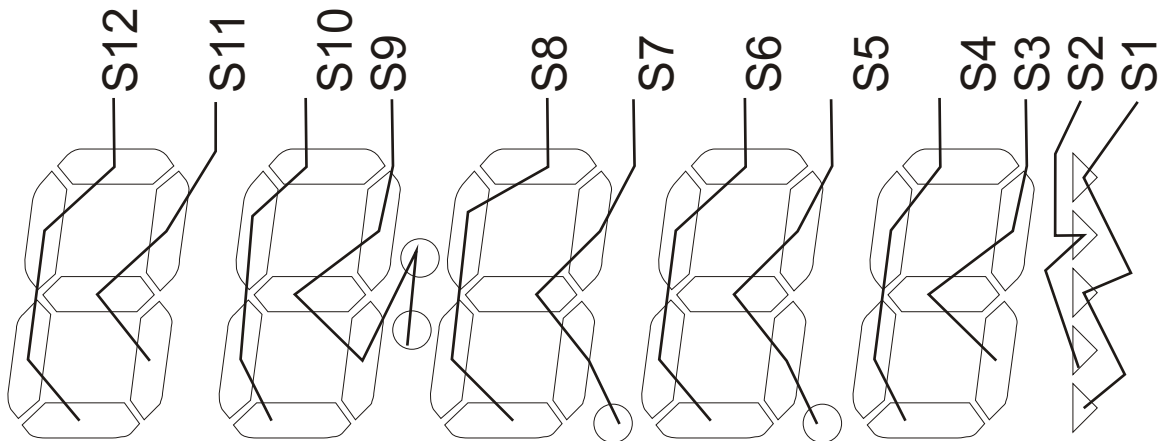


C4
C3
C2
C1

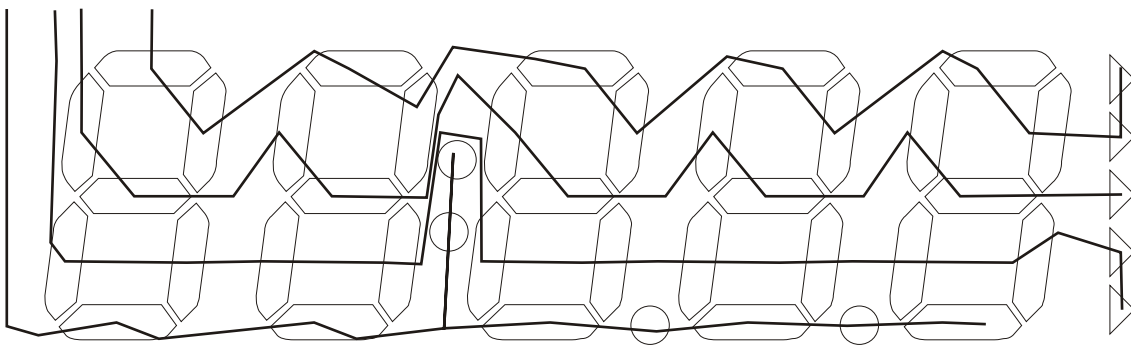

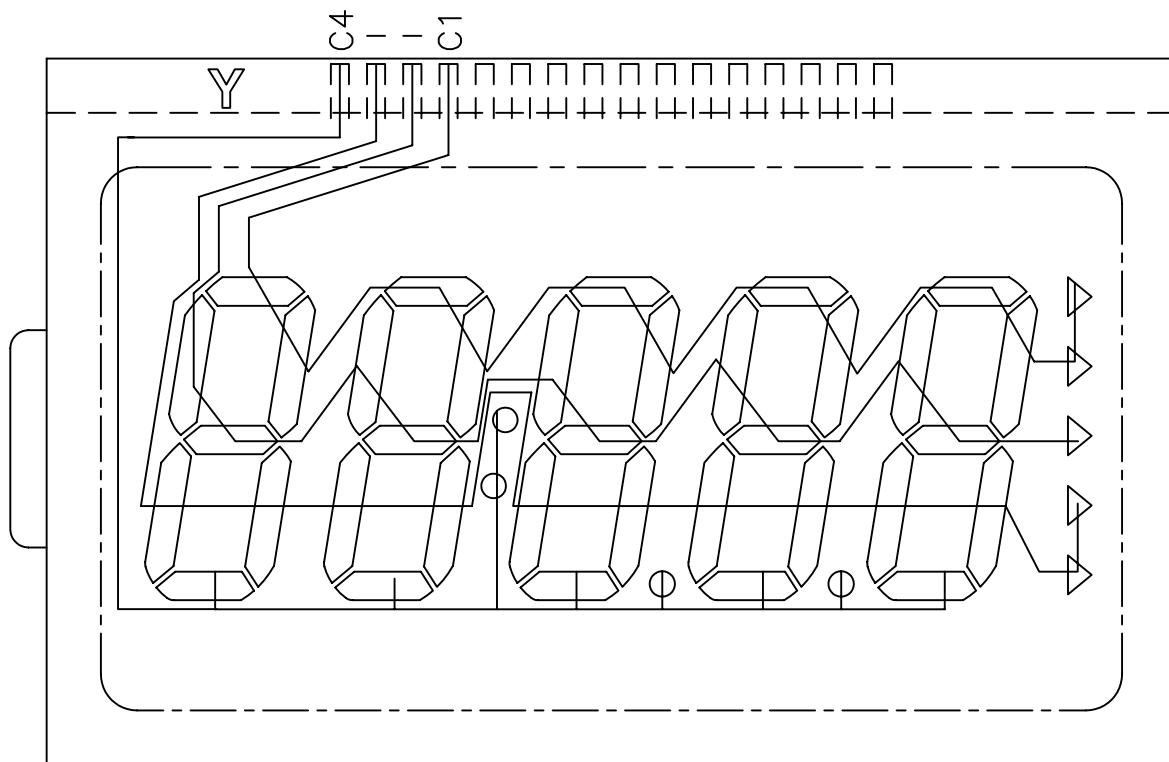


COM

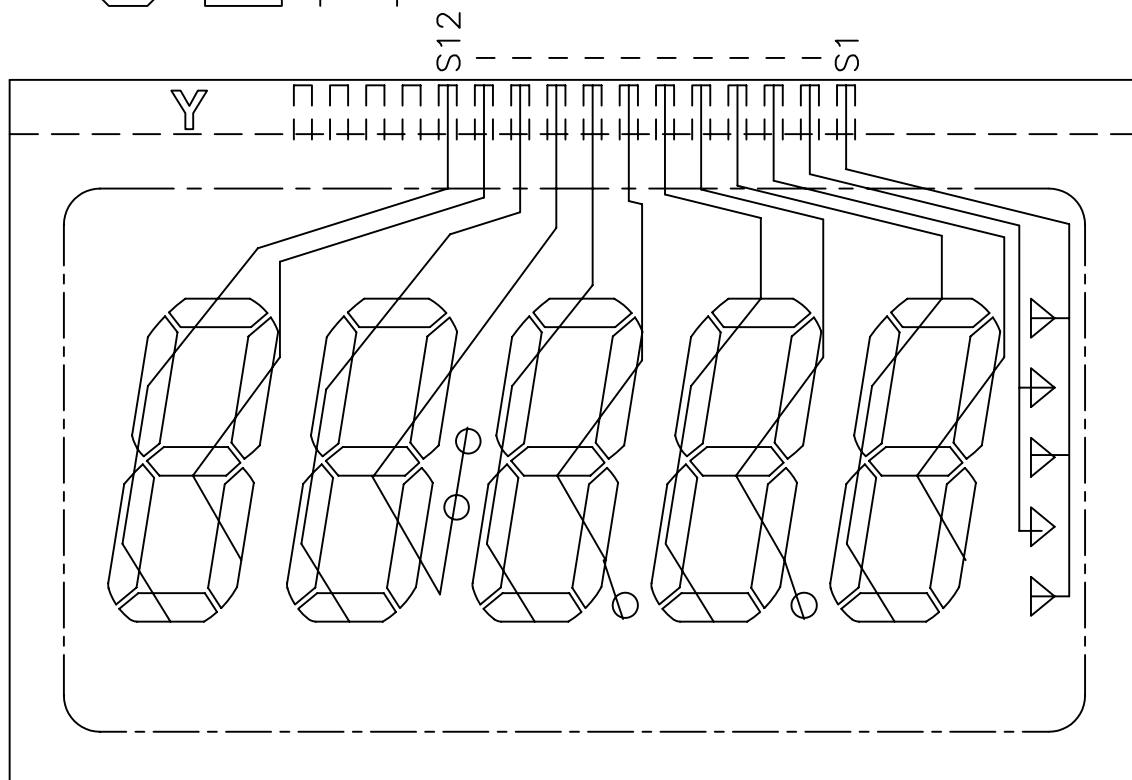


SEG

PART NO.:	REV.: A
DATE:	UNIT: mm
DRAW BY:	PAGE: P.1/2
TEL:	

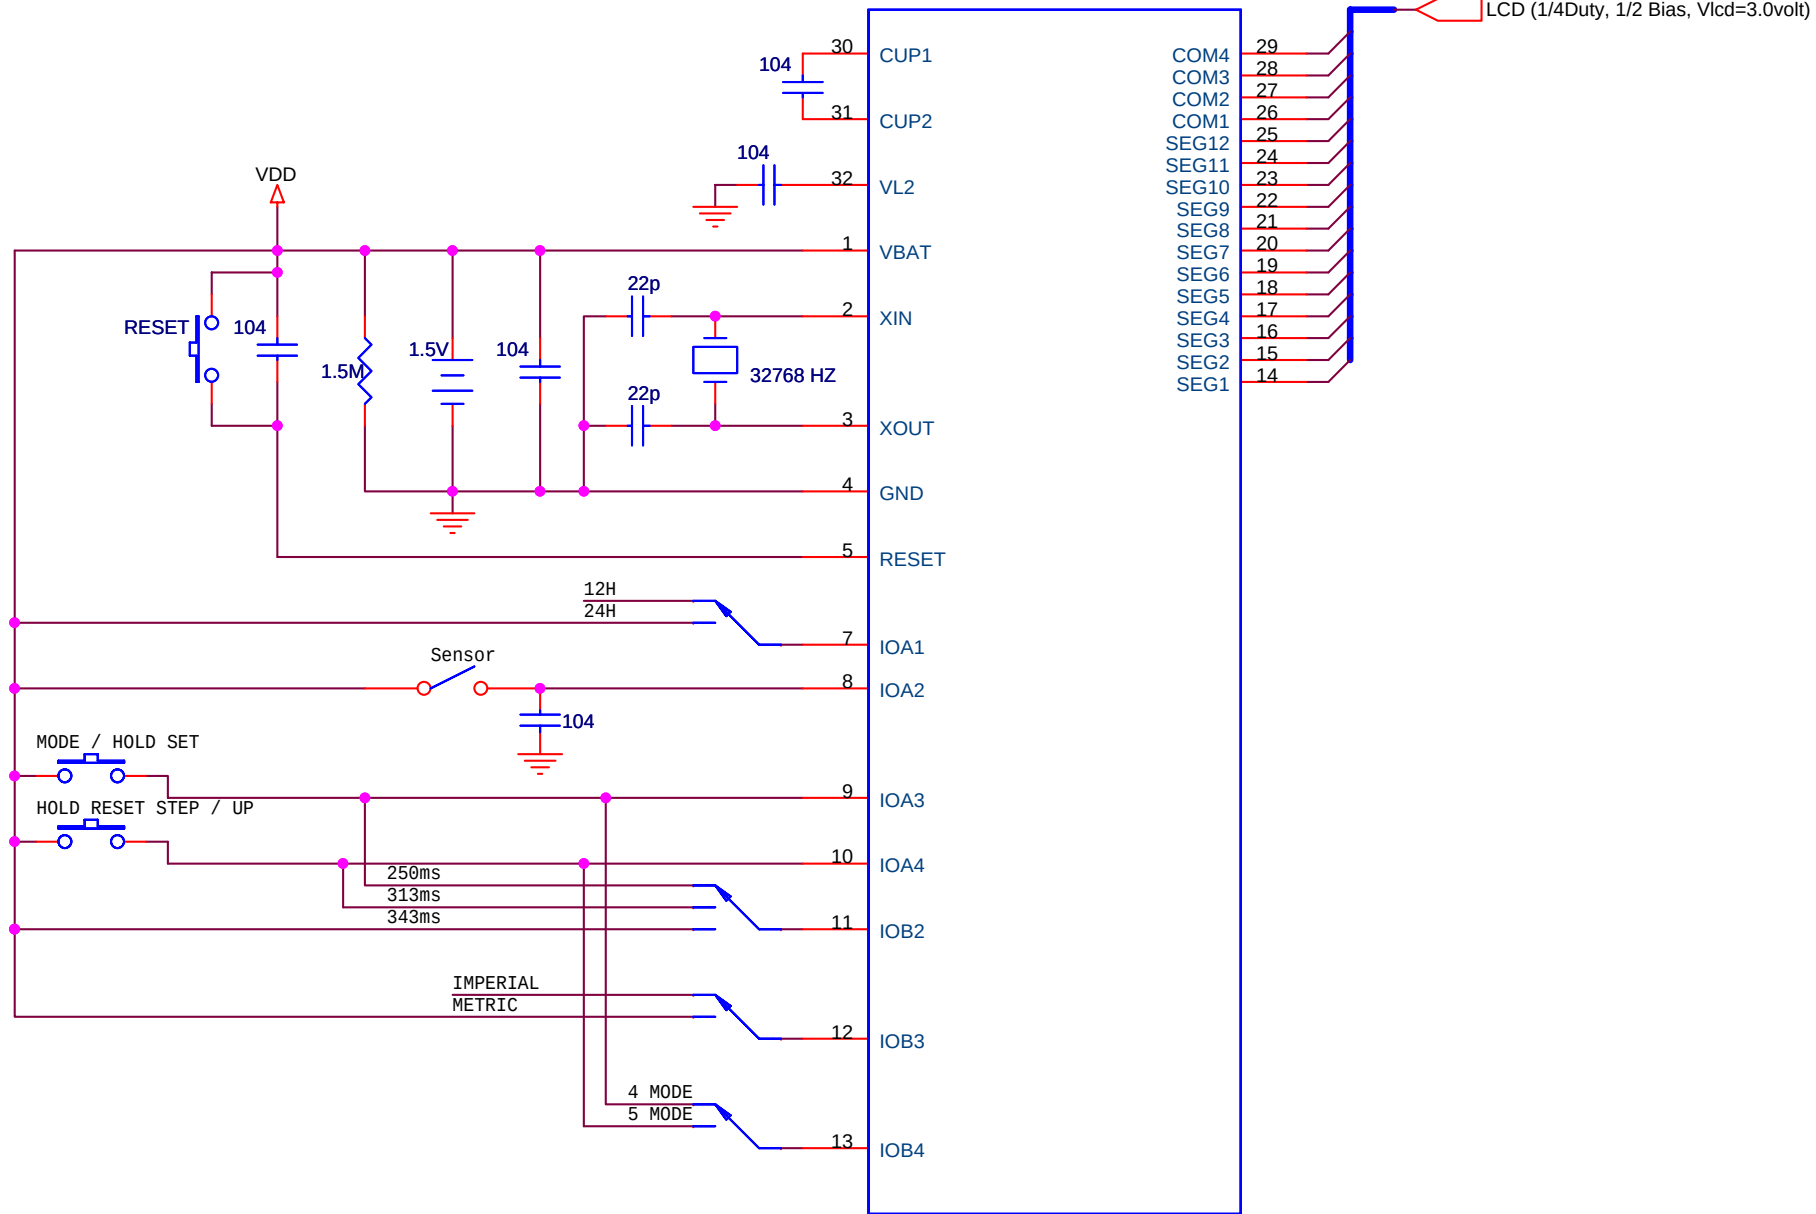

Title		
Size A	Document Number <Doc>	Rev 1.1
Date:	Sheet 1 of 1	

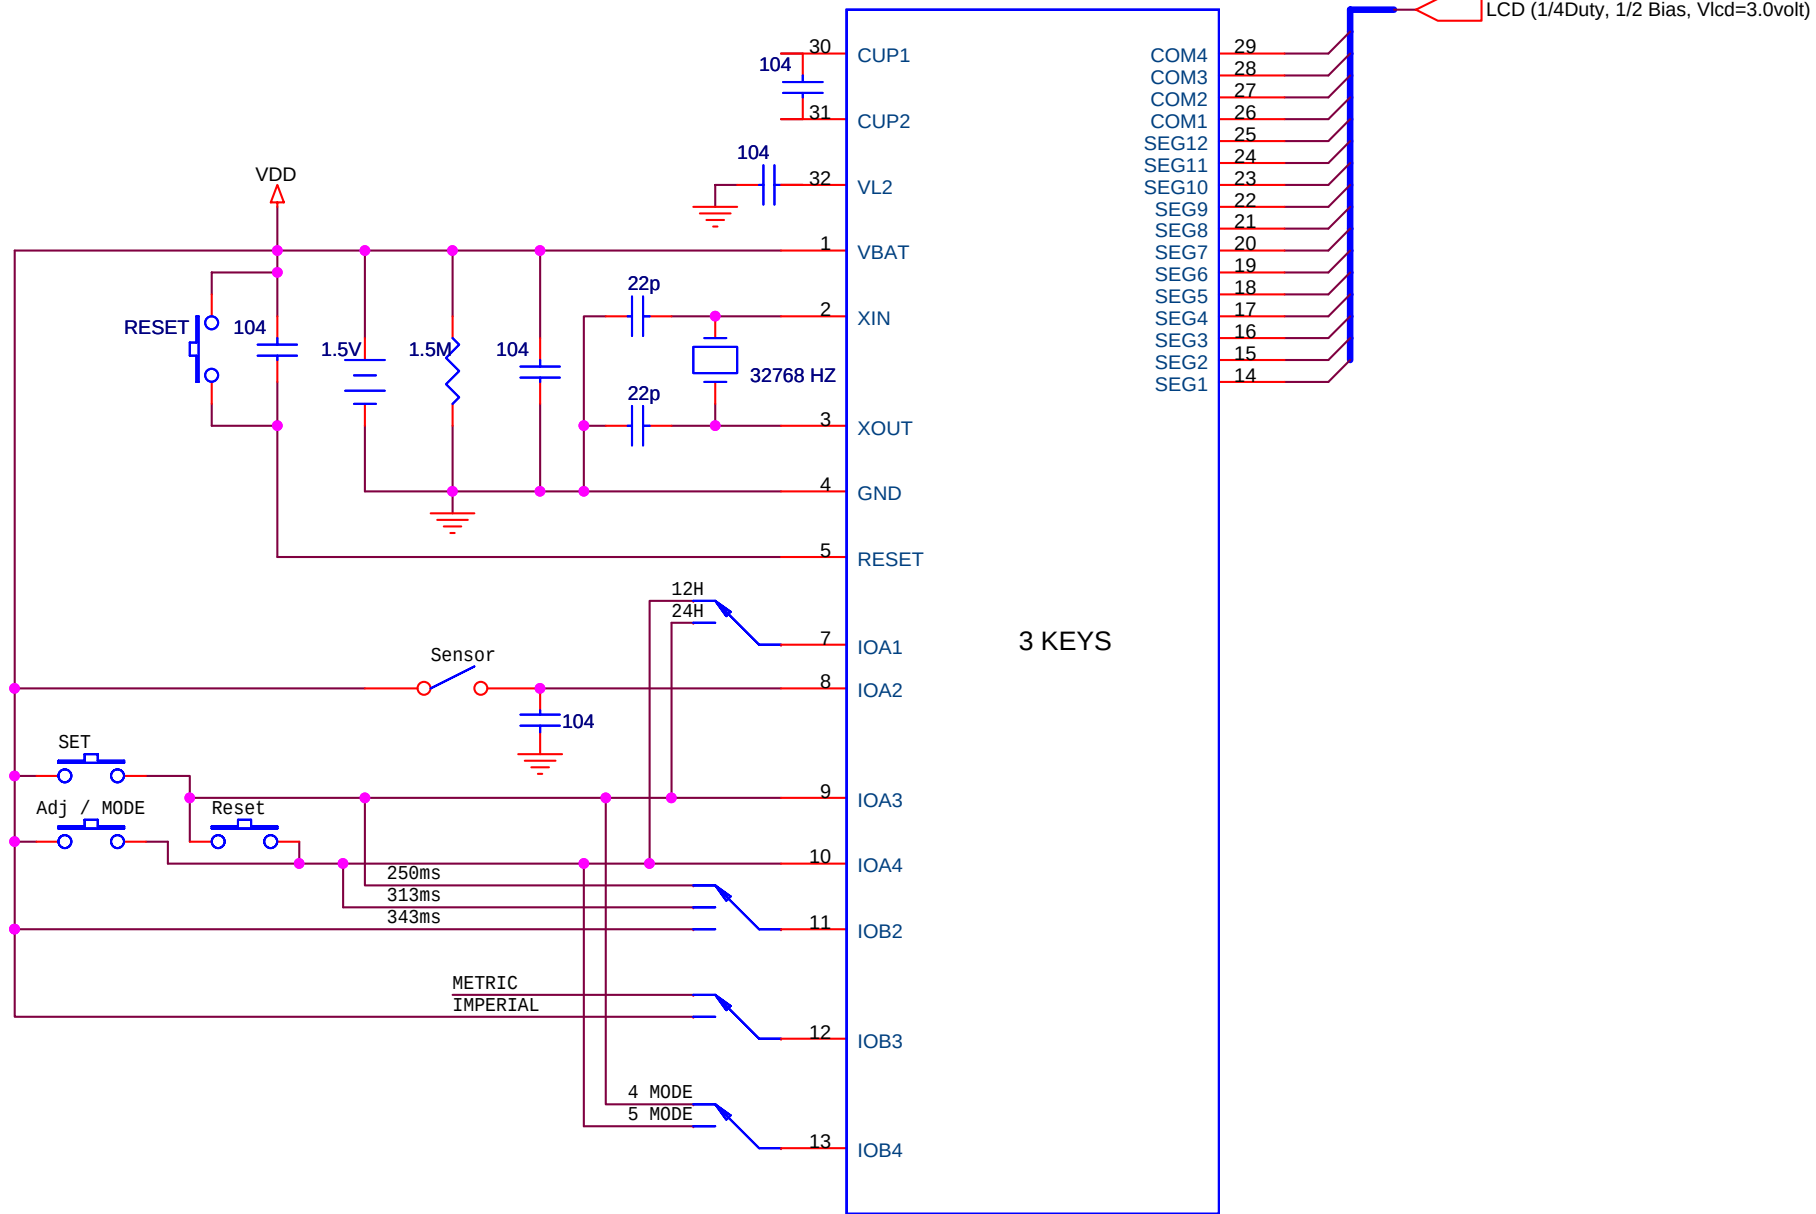

Title		
3 KEYS		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	1.1
Date:		
Sheet 1 of 1		